


SERIE: BLOQUE-220V-CH-40K-010-20W-AC

CODE YLD: 025190



ALUMINIO
ALUMINIUM
ALUMINIUM



CLASE 2
CLASS 2
CLASSE 2



CE APROBADO
CE APPROVED
CE APPROUVÉ



ROHS APROBADO
ROHS APPROVED
ROHS APPROUVÉ

INFORMACIÓN BÁSICA/BASIC INFORMATION/INFORMATION DE BASE

INSTALACIÓN	INSTALLATION	INSTALLATION
Empotrado	Recessed	Encastré
MATERIAL	MATERIAL	MATÉRIEL
Aluminio	Aluminium	Aluminium
ACABADO	FINISH	FINITION
Cromo	Chrome	Chrome
USO	USE	UTILISER
Interior	Indoor	À L'Intérieur
GARANTÍA	WARRANTY	GARANTIE
3 Años	3 Years	3 Ans


INFORMACIÓN TÉCNICA/TECHNICAL INFORMATION/INFORMATION TECHNIQUE

Datos lumínicos/Light data/Données lumineuses


Temperatura de color/Color temperature/Température de couleur	4000 K
Índice reproducción cromática/Color rendering index/Indice de rendu des couleurs	>97
Lúmenes/lumens	1600 lm
Eficiencia lumínica/Light efficiency/Efficacité lumineuse	80 lm/w
Óptica/Optics/Optique	Simétrica/Symmetrical/Symétrique
Ángulo de apertura/Beam angle/Angle d'ouverture	10°
Orientable/Adjustable/Ajustable	Con accesorio
Vida útil/Useful life/Durée de vie	50.000H
UGR	<21

Fotometría Polar/polar photometry/photométrie polaire

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

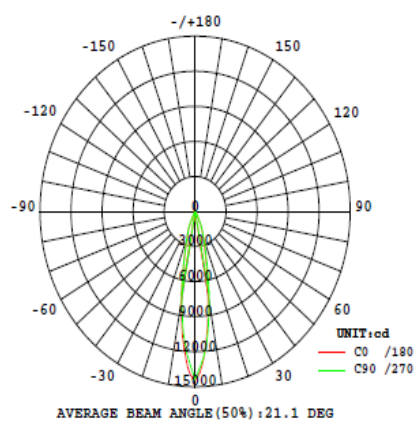

Fotometría cónica/Cone photometry/Photométrie conique

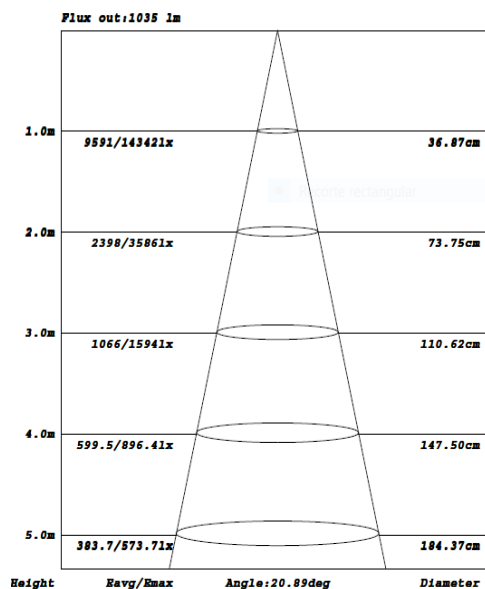



Datos eléctricos/Electrical data/Données électriques

Potencia/Power/Puissance	20W
Tensión/Voltage/Tension	220-240V AC
Frecuencia/Frequency/Fréquence	50-60 Hz
Factor de potencia/Power factor/Facteur de puissance	>0,9
Control de regulación/Regulation control/Contrôle de régulation	Opcional
Driver	KGP
Salida del driver/Driver output	500mA
LED	BRIDGELUX
Clase de aislamiento/Insulation class/Classe d'isolation	II
Clasificación energética/Energy classification/Classement énergétique	A+

Datos mecánicos/Mechanical data/Données mécaniques

Temperatura funcionamiento/Operating temperature/Température de fonctionnement	-20°C+40°C
Accesorios/Accessories/Accessoires	Si/Yes/Oui
Dimensiones/Dimensions	Ø95X68
Dimensiones de corte/Cutting dimensions/Dimensions de coupe	-
Protección IP/IP Protection	IP20

EMBALAJE/PACKAGING / EMBALLAGE

	CAJA/BOX/ BOÎTE	CARTON
MEDIDAS/SIZE/MEASURES	L110XW110XH110 mm	L570XW350XH240 mm
PESO/WEIGHT/POIDS	0,370 Kg	11,700 Kg
UNIDADES/UNITS/UNITÉS	1	30