




## Ficha técnica/Data sheet/Fiche technique

**SERIE: BLOQUE -220V-CH-40K-038-35W-AC**

**CODE YLD: 021765**



ALUMINIO  
ALUMINIUM  
ALUMINIUM



CLASE 2  
CLASS 2  
CLASSE 2



CE APROBADO  
CE APPROVED  
CE APPROUVÉ



ROHS APROBADO  
ROHS APPROVED  
ROHS APPROUVÉ

### INFORMACIÓN BÁSICA/BASIC INFORMATION/INFORMATION DE BASE


| INSTALACIÓN | INSTALLATION | INSTALLATION  |
|-------------|--------------|---------------|
| Empotrado   | Recessed     | Encastré      |
| MATERIAL    | MATERIAL     | MATÉRIEL      |
| Aluminio    | Aluminium    | Aluminium     |
| ACABADO     | FINISH       | FINITION      |
| Cromo       | Chrome       | Chrome        |
| USO         | USE          | UTILISER      |
| Interior    | Indoor       | À L'Intérieur |
| GARANTÍA    | WARRANTY     | GARANTIE      |
| 3 Años      | 3 Years      | 3 Ans         |

## INFORMACIÓN TÉCNICA/TECHNICAL INFORMATION/INFORMATION TECHNIQUE


### Datos lumínicos/Light data/Données lumineuses

|                                                                                  |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Temperatura de color/Color temperature/Température de couleur                    | 4000 K                           |
| Índice reproducción cromática/Color rendering index/Indice de rendu des couleurs | 97                               |
| Lúmenes/lumens                                                                   | 2700 lm                          |
| Eficiencia lumínica/Light efficiency/Efficacité lumineuse                        | 80 lm/w                          |
| Óptica/Optics/Optique                                                            | Simétrica/Symmetrical/Symétrique |
| Ángulo de apertura/Beam angle/Angle d'ouverture                                  | 38°                              |
| Orientable/Adjustable/Ajustable                                                  | Si/Yes/Oui                       |
| Vida útil/Useful life/Durée de vie                                               | L80 50.000H                      |
| UGR                                                                              | 21-24                            |

### Fotometría Polar/polar photometry/photométrie polaire

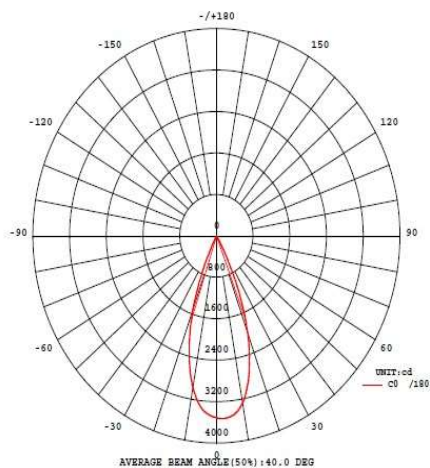

### Fotometría cónica/Cone photometry/Photométrie conique

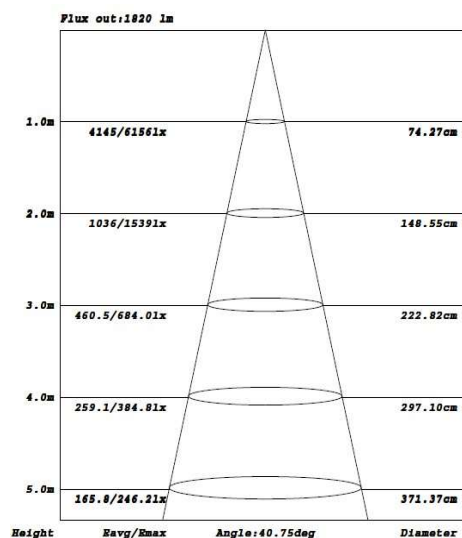



## Datos eléctricos/Electrical data/Données électriques

|                                                                       |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Potencia/Power/Puissance                                              | 35W         |
| Tensión/Voltage/Tension                                               | 220-240V AC |
| Frecuencia/Frequency/Fréquence                                        | 50-60 Hz    |
| Factor de potencia/Power factor/Facteur de puissance                  | >0,9        |
| Control de regulación/Regulation control/Contrôle de régulation       | -           |
| Driver                                                                | KGP         |
| Salida del driver/Driver output                                       | 900mA       |
| LED                                                                   | BRIDGELUX   |
| Clase de aislamiento/Insulation class/Classe d'isolation              | II          |
| Clasificación energética/Energy classification/Classement énergétique | A+          |

## Datos mecánicos/Mechanical data/Données mécaniques

|                                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Temperatura funcionamiento/Operating temperature/Température de fonctionnement | -20°C+40°C |
| Accesorios/Accessories/Accessoires                                             | Si/Yes/Oui |
| Dimensiones/Dimensions                                                         | Ø111X103   |
| Dimensiones de corte/Cutting dimensions/Dimensions de coupe                    | -          |
| Protección IP/IP Protection                                                    | IP20       |

## EMBALAJE/PACKAGING / EMBALLAGE

|                         | CAJA/BOX/ BOÎTE   | CARTON            |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| MEDIDAS/ SIZE/ MEASURES | L130XW140XH125 mm | L660XW400XH300 mm |
| PESO/WEIGHT/POIDS       | 0,615 Kg          | 19,300 Kg         |
| UNIDADES/UNITS/UNITÉS   | 1                 | 30                |