


SERIE: LC004-FW-30K-015-33W-AC

CODE YLD: 026791



ALUMINIO
ALUMINIUM
ALUMINIUM

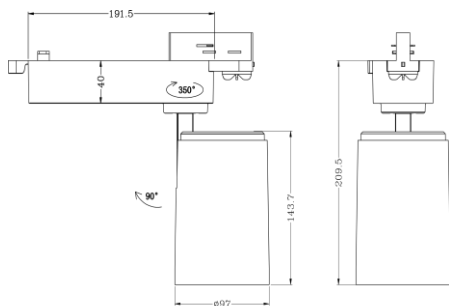

CLASE 1
CLASS 1
CLASSE 1



CE APROBADO
CE APPROVED
CE APPROUVÉ



ROHS APROBADO
ROHS APPROVED
ROHS APPROUVÉ



INTENSIVE WORK
FUNCIONAMIENTO 24H
24H WORKING
FONCTIONNEMENT 24H

INFORMACIÓN BÁSICA/BASIC INFORMATION/INFORMATION DE BASE

INSTALACIÓN

Carril trifásico

MATERIAL

Aluminio

ACABADO

Blanco texturizado

USO

Interior

GARANTÍA

3 Años

INSTALLATION

Three-phase rail

MATERIAL

Aluminium

FINISH

Textured white

USE

Indoor

WARRANTY

3 Years

INSTALLATION

Rail triphasé

MATÉRIEL

Aluminium

FINITION

Blanc texturé

UTILISER

À L'Intérieur

GARANTIE


3 Ans

INFORMACIÓN TÉCNICA/TECHNICAL INFORMATION/INFORMATION TECHNIQUE


Datos lumínicos/Light data/Données lumineuses

Temperatura de color/Color temperature/Température de couleur	3000 K
Índice reproducción cromática/Color rendering index/Indice de rendu des couleurs	>90
Lúmenes/lumens	2800 lm
Eficiencia lumínica/Light efficiency/Efficacité lumineuse	85 lm/w
Óptica/Optics/Optique	Simétrica/Symmetrical/Symétrique
Ángulo de apertura/Beam angle/Angle d'ouverture	15°
Orientable/Adjustable/Ajustable	Si/Yes/Oui
Vida útil/Useful life/Durée de vie	50.000 h
UGR	<19

Fotometría Polar/polar photometry/photométrie polaire

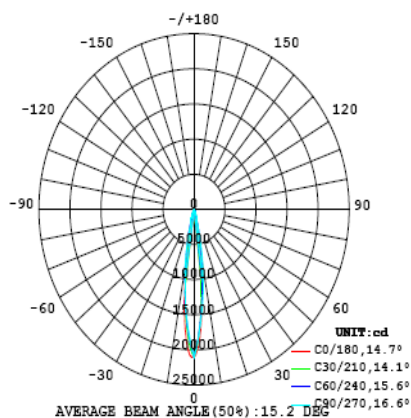

Fotometría cónica/Cone photometry/Photométrie conique

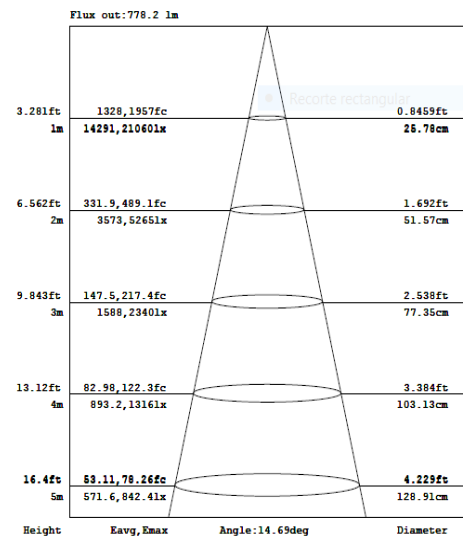



Datos eléctricos/Electrical data/Données électriques

Potencia/Power/Puissance	33W
Tensión/Voltage/Tension	200-240V AC
Frecuencia/Frequency/Fréquence	50-60 Hz
Factor de potencia/Power factor/Facteur de puissance	>0,9
Control de regulación/Regulation control/Contrôle de régulation	-
Driver	TRIDONIC
Salida del driver/Driver output	800mA
LED	CREE
Clase de aislamiento/Insulation class/Classe d'isolation	I
Clasificación energética/Energy classification/Classement énergétique	A+

Datos mecánicos/Mechanical data/Données mécaniques

Temperatura funcionamiento/Operating temperature/Température de fonctionnement	-20°C+40°C
Accesorios/Accessories/Accessoires	-
Dimensiones/Dimensions	L209XW191XH97 mm
Dimensiones de corte/Cutting dimensions/Dimensions de coupe	-
Protección IP/IP Protection	IP20

EMBALAJE/PACKAGING / EMBALLAGE

	CAJA/BOX/ BOÎTE	CARTON
MEDIDAS/ SIZE/ MEASURES	L260XW260XH120 mm	L540XW525XH280 mm
PESO/WEIGHT/ POIDS	1,305 Kg	11,800 Kg
UNIDADES/ UNITS/ UNITÉS	1	8