


**SERIE: LC1562-RC-40K-015-20W-AC**

**CODE YLD: 028542**



ALUMINIO  
ALUMINIUM  
ALUMINIUM



CLASE 1  
CLASS 1  
CLASSE 1



CE APROBADO  
CE APPROVED  
CE APPROUVÉ



ROHS APROBADO  
ROHS APPROVED  
ROHS APPROUVÉ

## INFORMACIÓN BÁSICA/BASIC INFORMATION/INFORMATION DE BASE

### INSTALACIÓN

Carril trifásico

### MATERIAL

Aluminio

### ACABADO

Cobre Brillante

### USO

Interior

### GARANTÍA

3 Años

### INSTALLATION

Three-phase rail

### MATERIAL

Aluminium

### FINISH

Bright Copper

### USE

Indoor

### WARRANTY

3 Years

### INSTALLATION

Rail triphasé

### MATÉRIEL

Aluminium

### FINITION

Cuivre Brillant

### UTILISER

À L'Intérieur

### GARANTIE


3 Ans

## INFORMACIÓN TÉCNICA/TECHNICAL INFORMATION/INFORMATION TECHNIQUE


### Datos lumínicos/Light data/Données lumineuses

|                                                                                  |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Temperatura de color/Color temperature/Température de couleur                    | 4000 K                           |
| Indice reproducción cromática/Color rendering index/Indice de rendu des couleurs | >97                              |
| Lúmenes/lumens                                                                   | 1510 lm                          |
| Eficiencia lumínica/Light efficiency/Efficacité lumineuse                        | 76 lm/w                          |
| Óptica/Optics/Optique                                                            | Simétrica/Symmetrical/Symétrique |
| Ángulo de apertura/Beam angle/Angle d'ouverture                                  | 15°                              |
| Orientable/Adjustable/Ajustable                                                  | Si/Yes/Oui                       |
| Vida útil/Useful life/Durée de vie                                               | L80 50.000H                      |
| UGR                                                                              | <19                              |

### Fotometría Polar/polar photometry/photométrie polaire

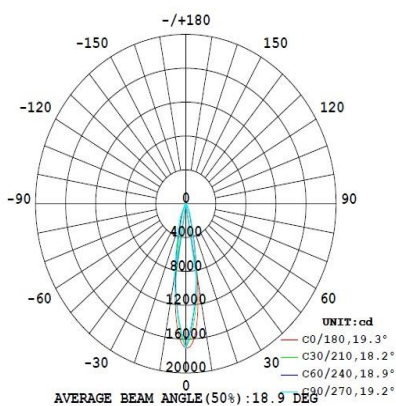

### Fotometría cónica/Cone photometry/Photométrie conique

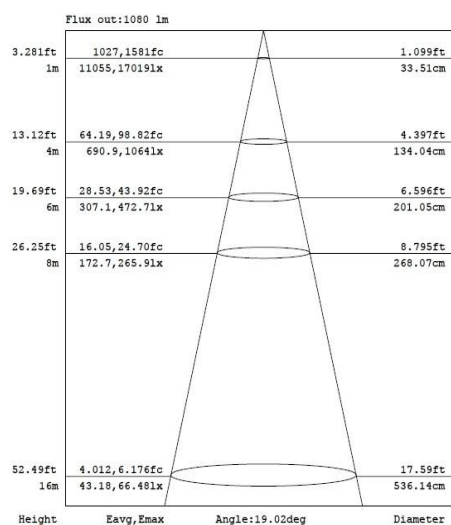



## Datos eléctricos/Electrical data/Données électriques

|                                                                       |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Potencia/Power/Puissance                                              | 20W         |
| Tensión/Voltage/Tension                                               | 220-240V AC |
| Frecuencia/Frequency/Fréquence                                        | 50-60 Hz    |
| Factor de potencia/ power factor/ Facteur de puissance                | >0,9        |
| Control de regulación/Regulation control/Contrôle de régulation       | -           |
| Driver                                                                | KGP         |
| Salida del driver/Driver output                                       | 500mA       |
| LED                                                                   | BRIDGELUX   |
| Clase de aislamiento/Insulation class/Classe d'isolation              | I           |
| Clasificación energética/Energy classification/Classement énergétique | A+          |

## Datos mecánicos/Mechanical data/Données mécaniques

|                                                                                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Temperatura funcionamiento/Operating temperature/Température de fonctionnement | -20°C+40°C     |
| Accesorios/Accessories/Accessoires                                             | -              |
| Dimensiones/Dimensions                                                         | L170XW167XH100 |
| Dimensiones de corte/Cutting dimensions/Dimensions de coupe                    | -              |
| Protección IP/IP Protection                                                    | IP20           |

## EMBALAJE/PACKAGING / EMBALLAGE

|                       | CAJA/BOX/ BOÎTE   | CARTON            |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| MEDIDAS/SIZE/MEASURES | L170XW110XH210 mm | L450XW360XH240 mm |
| PESO/WEIGHT/POIDS     | 0,975 Kg          | 8,900 Kg          |
| UNIDADES/UNITS/UNITÉS | 1                 | 8                 |