


SERIE: LC1427-W-40K-120-15W-AC

CODE: YLD-006625



20.5
2.5



Ø140mm



PROTECCIÓN
PROTECTION
PROTECTION



ALUMINIO
ALUMINIUM
ALUMINIUM



CLASE 2
CLASS 2
CLASSE 2



CE APROBADO
CE APPROVED
CE APPROUVÉ



ROHS APROBADO
ROHS APPROVED
ROHS APPROUVÉ



ÍNDICE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA
CHROMATIC REPRODUCTION INDEX
INDICE DE REPRODUCTION CHROMATIQUE

INFORMACIÓN BÁSICA/BASIC INFORMATION/INFORMATION DE BASE

INSTALACIÓN

Empotrado

MATERIAL

Aluminio

ACABADO

Blanco

USO

Exterior/Interior

GARANTÍA

3 Años

INSTALLATION

Recessed

MATERIAL

Aluminium

FINISH

White

USE

Outdoor/Indoor

WARRANTY

3 Years

INSTALLATION

Encastré

MATÉRIEL

Aluminium

FINITION

Blanc

UTILISER

Extérieur/Intérieur

GARANTIE


3 Ans

INFORMACIÓN TÉCNICA/TECHNICAL INFORMATION/INFORMATION TECHNIQUE

Datos lumínicos/Light data/Données lumineuses

Temperatura de color/Color temperature/Température de couleur	4000 K
Indice reproducción cromática/Color rendering index/Indice de rendu des couleurs	>80
Lúmenes/lumens	1237 lm
Eficiencia lumínica/Light efficiency/Efficacité lumineuse	82 lm/w
Óptica/Optics/Optique	Simétrica/Symmetrical/Symétrique
Ángulo de apertura/Beam angle/Angle d'ouverture	120°
Orientable/Adjustable/Ajustable	No/Not/Ne pas
Grados de orientación/Orientation degrees/Degrés d'orientation	-
Vida útil/Useful life/Durée de vie	L80 25.000H
UGR	21-24
MacAdam	<3

Fotometría Polar/polar photometry/photométrie pola

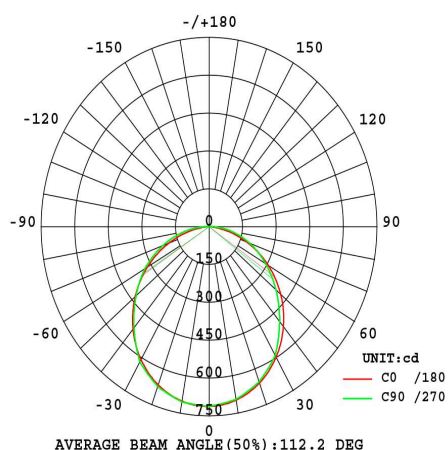



Datos eléctricos/Electrical data/Données électriques

Potencia/Power/Puissance	15W
Tensión/Voltage/Tension	180-240V AC
Frecuencia/Frequency/Fréquence	50-60 Hz
Control de regulación/Regulation control/Contrôle de régulation	-
Driver	KGP
LED	SMD
Clase de aislamiento/Insulation class/Classe d'isolation	II
Clasificación energética/Energy classification/Classement énergétique	A+

Datos mecánicos/Mechanical data/Données mécaniques

Temperatura funcionamiento/Operating temperature/Température de fonctionnement	-15°C+40°C
Accesorios/Accessories/Accessoires	-
Dimensiones producto empotrable/Recessed dimensions/dimensions de produit encastrable	Ø140 x 18,5 mm
Dimensiones producto superficie/Surface dimensions/Dimensions du produit de surface	Ø155 x 2,5 mm
Grado IP/IP Grade/Classe IP	IP65

EMBALAJE/PACKAGING / EMBALLAGE

	CAJA/BOX/ BOÎTE	CARTON
MEDIDAS/SIZE/MEASURES	L200XW160XH40 mm	L420XW330XH190 mm
PESO/WEIGHT/POIDS	0,360 Kg	11,700 Kg
UNIDADES/UNITS/UNITÉS	1	16