



PROTECCIÓN
PROTECTION
PROTECTION




ALUMINIO
ALUMINIUM
ALUMINIUM



CLASE 2
CLASS 2
CLASSE 2



CE APROBADO
CE APPROVED
CE APPROUVÉ



ROHS APROBADO
ROHS APPROVED
ROHS APPROUVÉ




ÍNDICE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA
CHROMATIC REPRODUCTION INDEX
INDICE DE REPRODUCTION CHROMATIQUE

INFORMACIÓN BÁSICA/BASIC INFORMATION/INFORMATION DE BASE

INSTALACIÓN	INSTALLATION	INSTALLATION
Empotrado	Recessed	Encastré
MATERIAL	MATERIAL	MATÉRIEL
Aluminio	Aluminium	Aluminium
ACABADO	FINISH	FINITION
Blanco	White	Blanc
USO	USE	UTILISER
Exterior/Interior	Outdoor/Indoor	Extérieur/Intérieur
GARANTÍA	WARRANTY	GARANTIE
3 Años	3 Years	3 Ans

Datos lumínicos/Light data/Données lumineuses

Temperatura de color/Color temperature/Température de couleur	4000 K
Índice reproducción cromática/Color rendering index/Indice de rendu des couleurs	>80
Lúmenes/lumens	1580 lm
Eficiencia lumínica/Light efficiency/Efficacité lumineuse	88 lm/w
Óptica/Optics/Optique	Simétrica/Symmetrical/Symétrique
Ángulo de apertura/Beam angle/Angle d'ouverture	120°
Orientable/Adjustable/Ajustable	No/Not/Ne pas
Grados de orientación/Orientation degrees/Degrés d'orientation	-
Vida útil/Useful life/Durée de vie	35.000H
UGR	21-24
MacAdam	<3

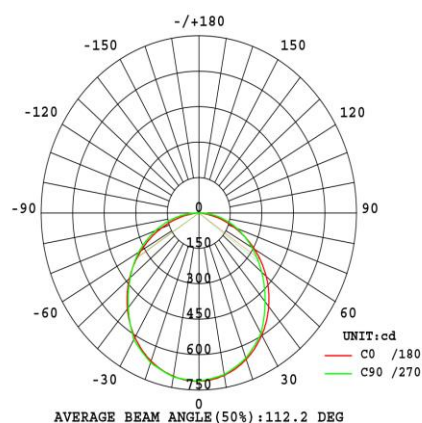Fotometría Polar/polar photometry/photométrie polaire

Datos eléctricos/Electrical data/Données électriques



Potencia/Power/Puissance	18W
Tensión/Voltage/Tension	180-240V AC
Frecuencia/Frequency/Fréquence	50-60 Hz
Control de regulación/Regulation control/Contrôle de régulation	-
Driver	KGP
LED	SMD
Clase de aislamiento/Insulation class/Classe d'isolation	II
Clasificación energética/Energy classification/Classement énergétique	A+

Datos mecánicos/Mechanical data/Données mécaniques

Temperatura funcionamiento/Operating temperature/Température de fonctionnement	-15°C+40°C
Accesorios/Accessories/Accessoires	-
Dimensiones producto empotrable/Recessed dimensions/dimensions de produit encastrable	Ø160 x 18,5 mm
Dimensiones producto superficie/Surface dimensions/Dimensions du produit de surface	
Grado IP/IP Grade/Classe IP	IP54

EMBALAJE/PACKAGING / EMBALLAGE

	CAJA/BOX/ BOÎTE	CARTON
MEDIDAS/SIZE/MEASURES	L270XW230XH40 mm	L570XW480XH190 mm
PESO/WEIGHT/POIDS	0,695 Kg	11,700 Kg
UNIDADES/UNITS/UNITÉS	1	16