




SERIE: PROYECTOR E8 100W-4000K-120

CODE: E8-5564

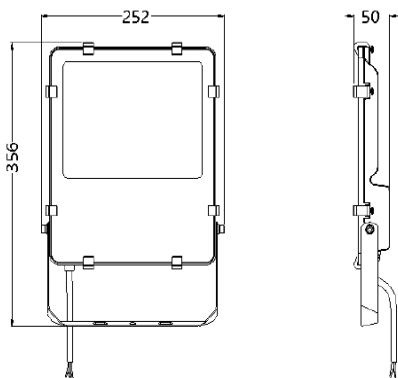

ALUMINIO
ALUMINIUM
ALUMINIUM



CLASE 1
CLASS 1
CLASSE 1



CE APROBADO
CE APPROVED
CE APPROUVÉ



ROHS APROBADO
ROHS APPROVED
ROHS APPROUVÉ



PROTECCIÓN
PROTECTION
PROTECTION



ÍNDICE DE PROTECCIÓN IK
IK PROTECTION INDEX
INDICE DE PROTECTION IK

INFORMACIÓN BÁSICA/BASIC INFORMATION/INFORMATION DE BASE

INSTALACIÓN

Superficie

MATERIAL

ALUMINIO

ACABADO

Negro

USO

Interior/Exterior

GARANTÍA

5 Años

INSTALLATION

Surface

MATERIAL

ALUMINIUM

FINISH

Black

USE

Indoor/Outdorr

WARRANTY

5 Years

INSTALLATION

Surface

MATÉRIEL

ALUMINIUM

FINITION

Noire

UTILISER

À L 'Intérieur/Exterieur

GARANTIE


5 Ans

INFORMACIÓN TÉCNICA/TECHNICAL INFORMATION/INFORMATION TECHNIQUE

Datos lumínicos/Light data/Données lumineuses

Temperatura de color/Color temperature/Température de couleur	4000 K
Indice reproducción cromática/Color rendering index/Indice de rendu des couleurs	>80
Lúmenes/lumens	13000 lm
Eficiencia lumínica/Light efficiency/Efficacité lumineuse	130 lm/w
Óptica/Optics/Optique	Simétrica/Symmetrical/Symétrique
Ángulo de apertura/Beam angle/Angle d'ouverture	120°
Orientable/Adjustable/Ajustable	Si/Yes/Oui
Vida útil/Useful life/Durée de vie	50.000H
UGR	>21

Fotometría Polar/polar photometry/photométrie pola

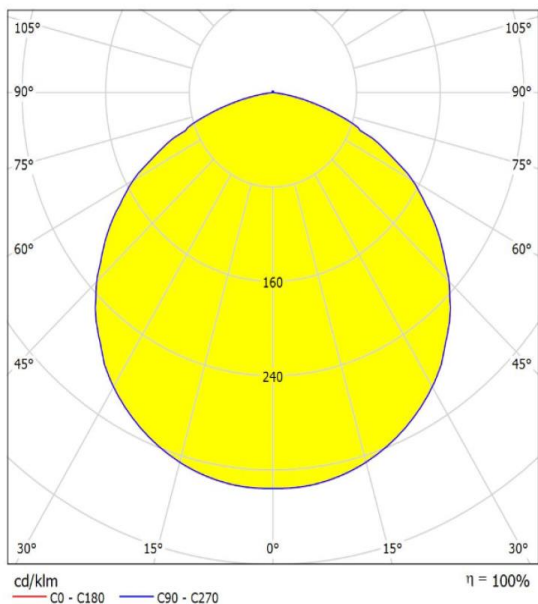

Datos eléctricos/Electrical data/Données électriques

Potencia/Power/Puissance	100W
Tensión/Voltage/Tension	100-240-V AC
Frecuencia/Frequency/Fréquence	50-60 Hz
Control de regulación/Regulation control/Contrôle de régulation	-
Driver	MOSF
Salida del driver/Driver output	
LED	LUMILEDS SMD 2835
Clase de aislamiento/Insulation class/Classe d'isolation	I
Clasificación energética/Energy classification/Classement énergétique	D

Datos mecánicos/Mechanical data/Données mécaniques

Temperatura funcionamiento/Operating temperature/Température de fonctionnement	-20°C+40°C
Accesorios/Accessories/Accessoires	-
Dimensiones/Dimensions	356x252x50 mm
Dimensiones de corte/Cutting dimensions/Dimensions de coupe	
Peso/Weight/Poids	1,95kg
Protección IP/IP Protection	IP65